



Montage- und Gebrauchsanleitung

Pedale


Vielen Dank für den Kauf eines MERIDA Bauteils.

Zu dieser Anleitung

Lesen Sie die Montage- und Gebrauchsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und beachten Sie die Anweisungen. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

	Gefahr Kennzeichnet unbedingt zu beachtende Sicherheitshinweise.
--	--

Die Anleitung ist gültig für alle MERIDA Pedale (Abb. beispielhaft):

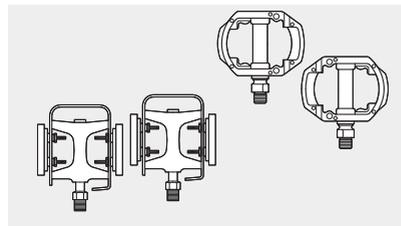

Besonderheiten

Wie bei allen Leichtbauteilen müssen einige Besonderheiten beachtet werden. Das Material ist stark belastbar und hat ein geringes Gewicht. Gleichzeitig ist das Material jedoch auch spröde. Lassen Sie daher Ihr Fahrrad nach Unfällen und anderen Zwischenfällen von Ihrem Fachhändler überprüfen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die MERIDA-Pedale sind für den Einsatz bei Mountainbikes, Renn-, City- und Trekkingrädern und deren typischer Nutzung vorgesehen.

Vor der ersten Fahrt beachten

	Gefahr Eine Missachtung der Vorschriften kann zum Versagen der Pedale führen und einen schweren Sturz zur Folge haben.
	Gefahr Tauschen Sie die Pedale nach einer Stoßbelastung Ihrer eigenen Sicherheit zuliebe aus.
	Gefahr Bei äußerlichen Schäden lassen Sie die Pedale durch Ihren MERIDA Fachhändler überprüfen.

Feilen oder bohren Sie keine Löcher in die Bauteile, da es der Struktur schadet und die Garantie verfällt.

Die Haftung auf den Pedalen lässt bei Nässe und Schmutz nach. Fahren Sie den Witterungs-umständen entsprechend vorsichtig.


Montage

	Hinweis Beachten Sie die Markierung auf den Pedalen / der Verpackung: L= Linkes Pedal & R= Rechtes Pedal
--	---


Vergewissern Sie sich vor der Pedalmontage, dass das Pedalgewinde zur Kurbel passt. Ältere Fahrräder und BMX-Räder weisen nicht das übliche Standardgewinde auf. Fragen Sie im Zweifelsfalls Ihren Fahrradhändler.



Streichen Sie die Kurbelarmgewinde, das Gewinde und die Auflagefläche der Pedalachsen mit einer Montagepaste ein.

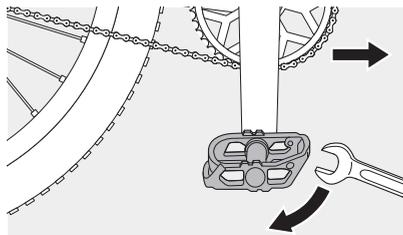

Setzen Sie die Achse des rechten Pedals von Hand an und drehen Sie es etwas im Uhrzeigersinn ein. Ziehen Sie es dann mit einem Pedalschlüssel bzw. einem langem 15 mm Maulschlüssel fest.

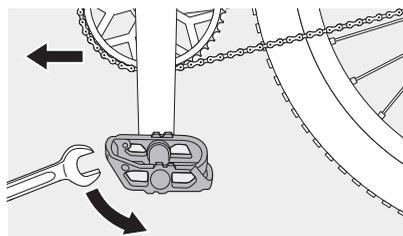

Das linke Pedal hat ein Linksgewinde. Drehen Sie die Achse gegen den Uhrzeigersinn ein und ziehen es anschließend mit dem Pedalschlüssel fest.

	Gefahr Überschreiten Sie keinesfalls das angegebene Drehmoment! Prüfen Sie das Drehmoment nach den ersten 200–400 km und dann erneut alle 2.000 km.
--	---

Empfohlenes Anzugsdrehmoment: 30–35 Nm (soweit nichts anderes auf dem Pedal angegeben ist).

Pflege und Wartung

Die Lager der Pedale sind geschmiert und erfordern kaum Wartung. Reinigen Sie die

Pedale nicht mit einem scharfen Wasserstrahl. Kontrollieren Sie regelmäßig, ob die Pedale Spiel in den Lagern aufweisen oder sich schwer drehen lassen. In diesem Fall wenden Sie sich an Ihren MERIDA-Händler.

Sachmangelhaftung und Garantie

Während der ersten 2 Jahre gilt die gesetzliche Sachmangelhaftung. Diese Regelung betrifft nur Staaten, die die EU-Vorlage ratifiziert haben.

Lenkerbänder und -griffe unterliegen einer natürlichen Abnutzung, abhängig vom Gebrauch und äußeren Bedingungen.

Darüber hinaus gewähren wir auf MERIDA Bauteile, ausgenommen Griffe und Lenkerband, eine Hersteller-Garantie (ab Verkaufsdatum an den Erstkäufer) von 5 Jahren auf Material und Fertigung.

Sollten Mängel auftreten, wenden Sie sich an Ihren MERIDA Fachhändler. Im Garantiefall behält es sich die MERIDA INDUSTRY CO., LTD. vor, das jeweilig aktuelle Nachfolgemodell in der verfügbaren Farbstellung zu liefern, bei Nichtverfügbarkeit das jeweilig höherwertige Modell.

Montage- bzw. Umbaukosten sowie etwaiges Zubehör werden im Garantiefall nicht erstattet.

Die Hersteller-Garantie gilt nur für den Erstkäufer unter Vorlage des Kunden-Kaufbelegs mit Kaufdatum, Fachhändleradresse und Modellbezeichnung.

Die bestimmungsgemäße Verwendung ist Voraussetzung für die Garantie. Die Garantie schließt Arbeits- und Transportkosten sowie durch Defekte verursachte Folgekosten nicht ein.

Wettkampfeinsatz im Rahmen von Straßen- bzw. Triathlonssport sowie Cross Country-Rennen bei den MTB-Teilen werden durch die Garantie abgedeckt.

Bei Sprüngen oder Überbeanspruchungen anderer Art sowie sichtbaren Sturzfolgen erlischt der Garantieanspruch. Ausgeschlossen sind Schäden durch Verschleiß, Vernachlässigung, Sturz, Überbelastung durch zu große Beladung, unsachgemäße Montage und Behandlung sowie Veränderung von Bauteilen.

Im Interesse einer langen Lebensdauer und Haltbarkeit der Komponenten müssen die Montagevorschriften der Hersteller und die vorgeschriebenen Wartungsintervalle genau eingehalten werden. Bei Nichteinhaltung der Montagevorschriften und Prüfintervalle erlischt die Garantie.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

MERIDA INDUSTRY CO., LTD.
P.O. Box 56
Yuanlin Taiwan R.O.C.
Telefon: +886-4-8526171
Fax: +886-4-8527881
www.merida-bikes.com

5. Auflage, Februar 2017

© Nachdruck, Übersetzung und Vervielfältigung oder anderweitige Nutzung z.B. auf elektronischen Medien, auch auszugsweise, ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung nicht erlaubt.

Grafik, Text und Konzeption
2W Technische Informations GmbH & Co.KG
www.2wgmh.de