



Instrucciones de instalación y uso

Pedales


Le agradecemos la compra de un componente MERIDA.

Acerca de estas instrucciones

Lea detenidamente y siga estas instrucciones de instalación y uso antes de utilizar el producto. Guarde estas instrucciones para futuras consultas.

	Peligro Indica instrucciones de seguridad esenciales.
--	---

Estas instrucciones son válidas para todos los pedales MERIDA (la figura es un ejemplo):

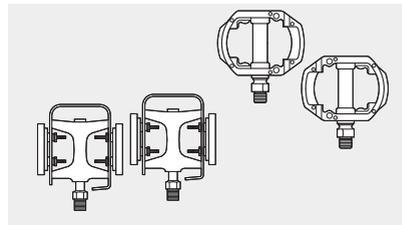

Características especiales

Al igual que con todos los componentes ligeros, debe ponerse un cuidado y atención especiales. El material es muy duradero y de bajo peso. Sin embargo, también es muy frágil. Por lo tanto, solicite la inspección de la bicicleta a su distribuidor si ha tenido un accidente u otras incidencias.

Uso previsto

Los pedales MERIDA se han diseñado para su utilización con bicicletas de montaña, carretera, urbanas y trekking, y su uso típico.

Antes de la primera utilización

	Peligro El incumplimiento de estas instrucciones podría hacer que fallen los componentes y causar un accidente.
	Peligro Por su propia seguridad, sustituya los pedales tras un impacto fuerte.
	Peligro Si observa daños externos, solicite a su distribuidor MERIDA que compruebe los pedales.


No lime ni taladre orificios en los componentes, porque se daña la estructura y queda anulada la garantía.

El agarre en los pedales se reduce si están mojados o sucios. Utilice la bicicleta con cuidado, según las condiciones climáticas.


Montaje

	Nota Preste atención a la marca del pedal/embalaje: L = pedal izquierdo y R = pedal derecho
--	---


Antes de proceder a montarlos, asegúrese de que la rosca de los pedales es compatible con la biela. Las bicicletas más antiguas y las de BMX no tienen rosca estándar. En caso de duda, consulte a su distribuidor.

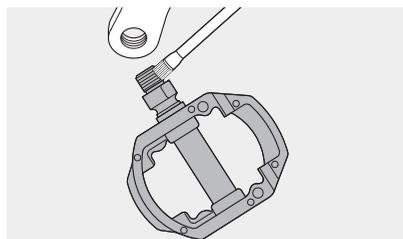

Aplique pasta de montaje en las roscas del brazo de la biela, así como en las superficies de contacto de los ejes de los pedales.

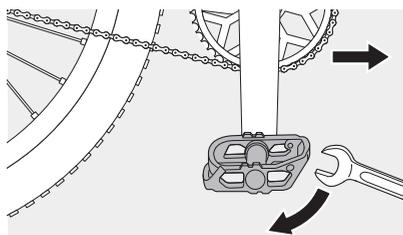

Inserte el eje del pedal derecho manualmente y gírelo ligeramente en sentido horario. A continuación, apriételo con una llave para pedales o una llave de boca de 15 mm de longitud.

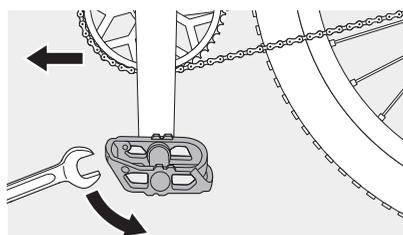

El pedal derecho tiene la rosca a izquierdas. Atornille el eje en sentido antihorario y, continuación, apriételo con una llave para pedales.

	Peligro Nunca supere el par de apriete especificado. Compruebe el apriete tras los primeros 200–400 km (120–240 millas) y, posteriormente, cada 2000 km (1200 millas).
--	--

Par recomendado: 30–35 Nm (a menos que se especifique de otro modo en el pedal).

Cuidado y mantenimiento

Los rodamientos de los pedales están lubricados y necesitan muy poco mantenimiento. No limpie los pedales con un chorro de agua fuerte. Compruebe con regularidad si los pedales tienen holgura en los rodamientos o si giran con dificultad. En este caso, consulte a su distribuidor MERIDA.

Garantía

Se aplican los derechos de garantía establecidos por ley durante los dos primeros años. Este reglamento solo se aplica en los estados que hayan ratificado la ley de la UE.

La cinta de manillar y los puños están sometidos a desgaste natural, según el uso y las condiciones externas.

También ofrecemos una garantía de fabricante en todos los componentes MERIDA, excepto los puños y la cinta de manillar (a partir de la fecha de compra, al primer comprador) de cinco años en materiales y mano de obra.

Si observa algún defecto, póngase en contacto con su distribuidor MERIDA. En un caso en garantía, si no se dispone de un modelo respectivo de calidad superior, MERIDA INDUSTRY CO., LTD. se reserva el derecho a entregar el respectivo modelo sucesor del actual en el color disponible.

En los casos en garantía, no se abonarán los costes de montaje y/o conversión ni de cualquier accesorio.

La garantía del fabricante solo tiene validez para el primer comprador, si presenta el comprobante de compra con la fecha de compra, dirección del distribuidor y nombre del modelo.

El uso previsto es un requisito previo para la garantía. La garantía no cubre costes de mano de obra y transporte, ni cualquier coste de seguimiento causado por los defectos.

El uso para competición en contexto de carreras de carretera, triatlón, o las secciones de MTB de carreras de XC está cubierto por la garantía.

Otros daños visibles por caídas resultantes de saltos u otros tipos de sobreesfuerzo quedan excluidos de la garantía. La garantía no cubre daños causados por desgaste, negligencia, choques, sobreesfuerzos causados por sobrecargas, instalación y cuidado inadecuados o la modificación de componentes.

Para una lograr una larga vida útil y durabilidad de los componentes, deben cumplirse con exactitud las instrucciones de instalación del fabricante y los intervalos de mantenimiento. De lo contrario, la garantía quedará anulada.

Si Tiene alguna Duda, póngase en contacto con:

MERIDA INDUSTRY CO., LTD.
P.O. Box 56
Yuanlin Taiwan R.O.C.
Teléfono: +886-4-8526171
Fax: +886-4-8527881
www.merida-bikes.com

5.ª Edición, febrero 2017

© Queda Prohibida la Reimpresión, traducción, reproducción U otro tipo de Utilización, por ejemplo mediante medios electrónicos, Total o parcial sin la previa autorización por escrito.

Gráficos, Texto y diseño
2W Technische Informations GmbH & Co.KG
www.2wgmh.de