



Instructions d'installation et d'utilisation

Pédales


Nous vous remercions d'avoir acheté un composant MERIDA.

À propos de ces instructions

Lisez attentivement ces instructions d'installation et d'utilisation avant de commencer. Conservez ces instructions à titre de référence pour plus tard.

	Danger Signale des instructions de sécurité essentielles
--	--

Ces instructions sont valides pour toutes les pédales MERIDA (Fig. un exemple) :

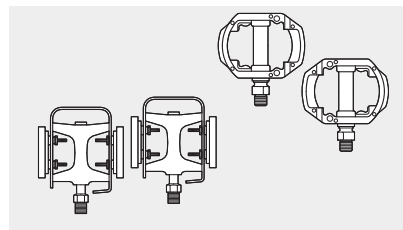

Caractéristiques Spéciales

À l'instar de tout composant léger, une attention et un soin particulier sont nécessaires. Ce matériau se caractérise par sa durabilité et sa légèreté. Toutefois, il se brise facilement. Il convient donc de demander à votre revendeur d'examiner votre vélo après un accident ou tout autre incident.

Usage Prévu

Les pédales MERIDA peuvent être montées sur des VTT, des vélos de route, des vélos urbains et des vélos de cyclotourisme dans le cadre des pratiques associées à ces vélos.

Avant la première sortie

	Danger Le non-respect de ces instructions pourrait provoquer une défaillance des pédales et, par conséquent, un accident.
	Danger Pour votre sécurité, remplacez les pédales après un impact violent.
	Danger Si vous repérez des dégâts externes, faites vérifier les pédales chez votre revendeur MERIDA.


Évitez de limer les composants ou d'y percer des trous, car cela endommagerait leur structure et annulerait la garantie.

La pluie et la boue ont tendance à réduire l'accroche des pédales. Adaptez votre conduite aux conditions météorologiques.


Montage

	Remarque Prêtez attention aux repères sur les pédales/l'emballage : L : pédale de gauche et R : pédale de droite
--	--


Confirmez que le filet des pédales correspond à celui des manivelles avant de monter les pédales. Les vélos plus anciens et les BMX n'utilisent pas le filet standard. En cas de doute, contactez votre magasin de vélo.

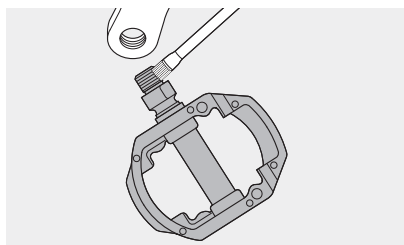

Appliquez de la pâte d'assemblage sur les filets des manivelles, ainsi que sur les filets et les surfaces de contact des axes des pédales.

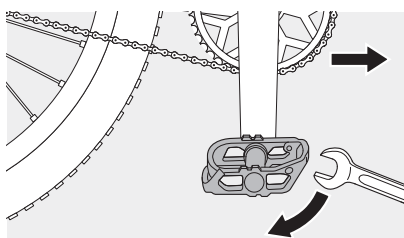

Introduisez l'axe de la pédale de droite à la main et tournez-la légèrement dans le sens des aiguilles d'une montre. Serrez-la ensuite à l'aide d'une clé à pédale ou d'une longue clé plate de 15 mm.

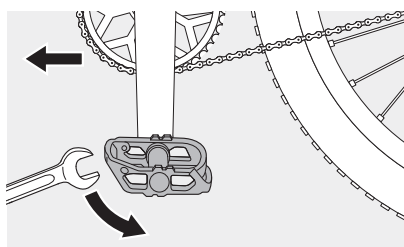

La pédale de gauche possède un filet à gauche. Vissez l'axe dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, puis serrez la pédale à l'aide de la clé à pédales.

	Danger Ne dépassez jamais le couple de serrage recommandé. Vérifiez le couple de serrage après les premiers 200 à 400 km, puis tous les 2 000 km.
--	---

Couple de serrage recommandé : 30 à 35 Nm (sauf indication contraire sur la pédale).

Soins et entretien

Les roulements des pédales sont lubrifiés et ne requièrent que très peu d'entretien. Évitez de nettoyer les pédales à l'aide d'un jet d'eau haute pression. Vérifiez les pédales à intervalles réguliers pour détecter un éventuel jeu ou grippage au niveau des roulements. Dans ce cas, contactez votre revendeur MERIDA.

Garantie

Une garantie légale est offerte au cours de deux premières années. Cette réglementation est en vigueur uniquement dans les États qui ont ratifié la législation de l'Union européenne.

La guidoline et les poignées subissent une usure naturelle, en fonction de l'utilisation et des conditions externes.

Nous offrons également une garantie du fabricant de cinq ans sur le matériel et la main-d'œuvre sur tous les composants MERIDA, à l'exception des poignées et du ruban de guidon (à compter de la date d'achat et pour l'acheteur original).

En cas de défaut, contactez votre revendeur MERIDA. Dans le cas d'une réclamation de garantie pour laquelle le modèle respectif de qualité supérieure n'est pas disponible, MERIDA INDUSTRY CO., LTD. se réserve le droit de proposer le modèle qui a succédé au modèle original, dans la couleur disponible.

Les coûts liés à l'assemblage et/ou à la conversion et les coûts des accessoires ne seront pas remboursés par la garantie.

La garantie du fabricant est uniquement valide pour l'acheteur original sur présentation d'une preuve d'achat reprenant la date d'achat, l'adresse du revendeur et le nom du modèle.

L'utilisation des composants aux fins prévues est une condition préalable à toute réclamation de garantie. La garantie ne couvre pas les frais de transport et de main-d'œuvre, ni les coûts entraînés par les défauts.

L'utilisation en compétition dans des courses sur route, en triathlon ou sur les tronçons VTT d'épreuves cross-country est couverte par la garantie.

Les autres dégâts visibles provoqués par des sauts ou d'autres types de contraintes excessives ne sont pas couverts par la garantie. La garantie ne couvre pas les dégâts provoqués par l'usure, la négligence, les accidents ou les contraintes excessives en raison d'une surcharge, d'une installation et d'un entretien inadéquats ou de la modification des composants.

Pour garantir une longue durée de vie des composants, il convient de suivre à la lettre les instructions d'installation et le calendrier d'entretien fournis par le fabricant. Le non-respect des instructions d'installation et du calendrier d'inspection annulera la garantie.

Si vous avez des questions, contactez :

MERIDA INDUSTRY CO., LTD.
P.O. Box 56
Yuanlin Taiwan R.O.C.
Téléphone : +886-4-8526171
Fax : +886-4-8527881
www.merida-bikes.com

5e édition, février 2017

© Aucune partie du présent document ne peut être réimprimée, traduite, reproduite ou utilisée de quelque manière que ce soit, par exemple sur un support électronique, sans une autorisation écrite préalable.

Graphisme, texte et design

2W Technische Informations GmbH & Co.KG
www.2wgmh.de